SERIE GOBOSAFE

GOBOSAFE 30

GOBOSAFE 30

Gobosafe è un proiettore LED progettato specificamente per ambienti industriali ad alta promiscuità uomo-macchina.
Consente la proiezione di segnali visivi di allerta per aumentare la sicurezza percepita e ridurre il rischio di collisioni tra pedoni e veicoli o tra mezzi in movimento. Utilizzabile su veicoli industriali elettrici o termici, tra cui carrelli elevatori, sollevatori, stoccatori, piattaforme di lavoro elevabili (PLE), altri mezzi da magazzino o logistica.

CORPO

Materiale	Alluminio
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK09
Finitura superficiale	Nero RAL 9005

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Modalità di alimentazione	12VDC/24VDC
Classe di protezione (EN 60598-1)	Classe I
Consumo enegertico	21W

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sorgente luminosa	XC-FCW8-9-2.0
Temperatura colore	8.500 K
Dimensione Gobo	O.D. ø37,5mm - I.D. ø30mm
Potenza	25W
Flusso luminoso sorgente	3500 lm
Sistema ottico	130 mm
Apertura angolare	13°
Luminosità max a 5m	1650
Efficienza	53%
Lumen Output totale	1842 lm
Efficacia luminosa	88 lm/W

PESO

1,9 kg

DIAGRAMMI FOTOMETRICI

GOBOSAFE 30

Projection Lens Focal **130 mm**- Angle aperture **13°** (I.D. ø30mm)
Total lumen output: **1.842 lm**- Luminous efficacy: **88 lm/W** - Optical Efficiency: **53%**

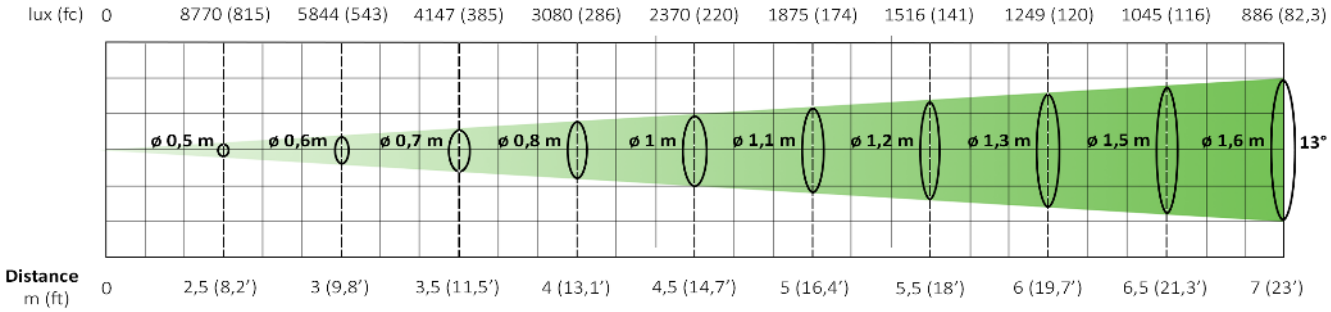
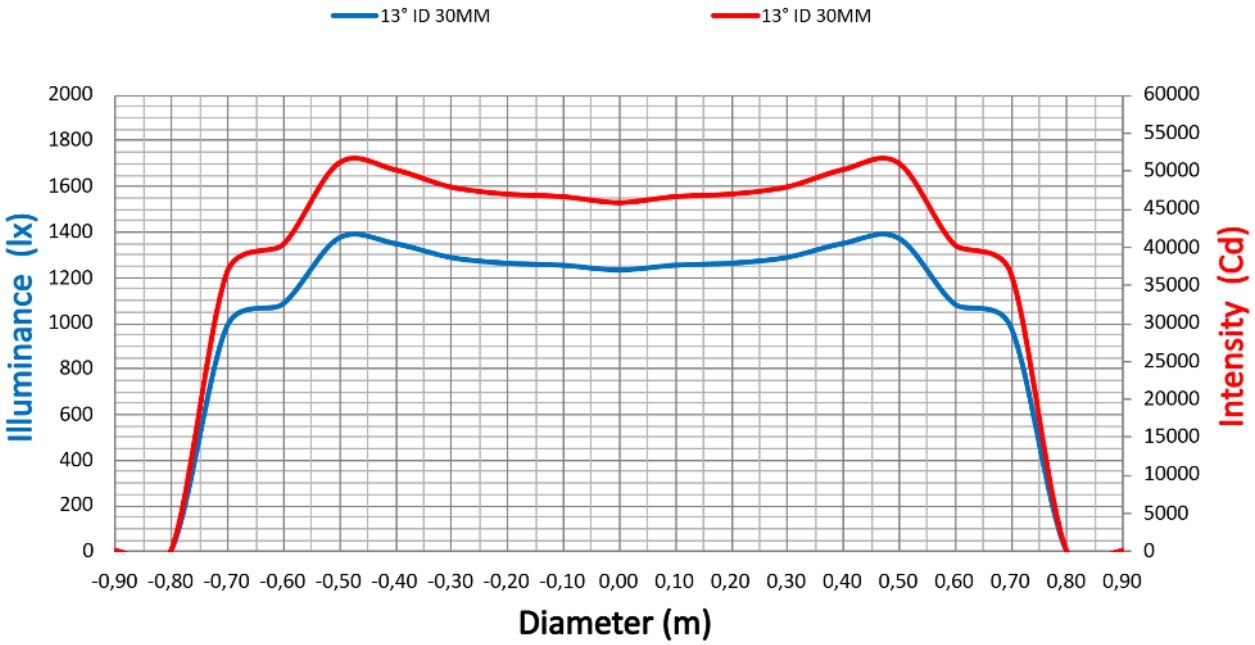
GOBOSAFE 30W
Illuminance distribution Distance = 6,10 m